

面取りカッター


Chamfering cutter



面取り・バリ取り・仕上げに最適な新製品！

鉄鋼から木工まで
精密加工！

Precision machining from steel to wood working.

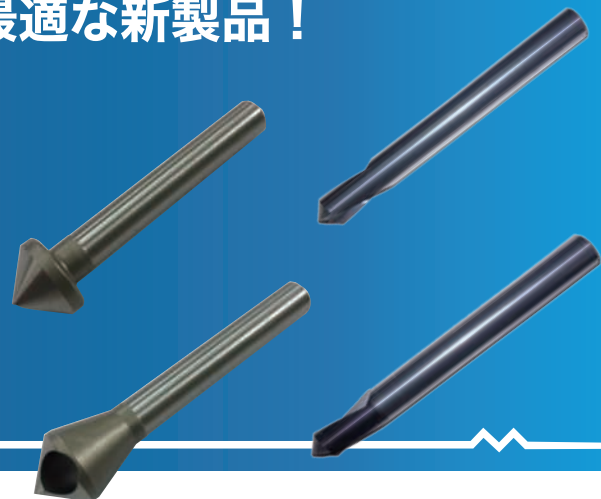

面取りカッター／面取りカッター穴付

超硬面取りカッター／超硬面取りカッターS



<装着イメージ>



ハイス

柔らかく、粘りのある材質の加工用。アルミニウム合金、銅合金などの加工にご使用ください。

ハイス穴付

硬く、粘りのない材質の加工用。炭素鋼や調質鋼などの加工にご使用ください。

超硬非鉄用


ハイスよりも硬い材質の為、アルミや銅・鋳物などの非鉄金属加工でより長寿命を求める場合にご使用ください。

超硬鉄用


耐熱温度・硬度の高いコーティングによりダクタイル鋳鉄や炭素鋼以上の硬度のある被削材にご使用ください。

柔らかく粘りのある材質も◎

アルミなどの粘りのある金属から木材まで柔軟に対応可能。

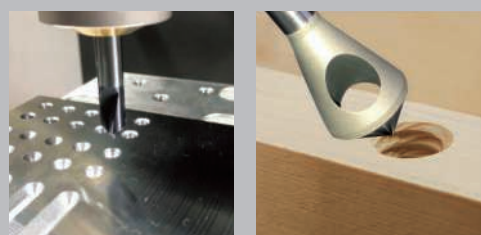


面取り以外も柔軟に対応！

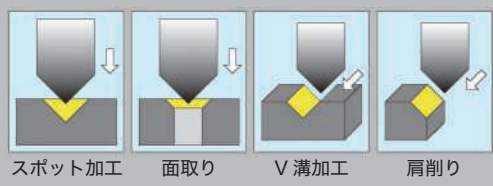


面取りカッター

Type1




Type2




面取りカッター穴付


Type1



Type2

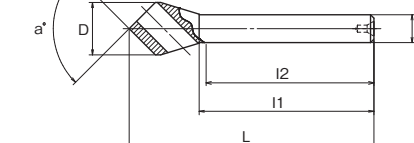

超硬面取りカッター

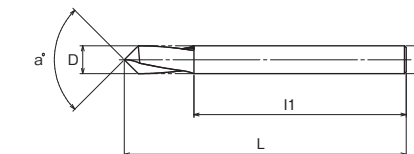

■ サイズ一覧

品名	型式	材質	全長 (L) (mm)	最小面取り径 (mm)	最大外径 (D) (mm)	シャンク径 (d) (mm)	首下長 (l2) (mm)	シャンク長 (l1) (mm)	刃角 (a)	type	標準価格 (税込) (税抜)
面取りカッター	C07-ST8-90°	Co-HSS	55	1.5	8	8	-	-	90°	1 (両刃)	6,050 (5,500)
	C15-ST8-90°		65	2	16	8	54	47	2 (片刃)	6,710 (6,100)	
	C25-ST10-90°		80	6	26	10	65	58	10,560 (9,600)		
	C35-ST12-90°		90	11	36	12	74	67	17,600 (16,000)		
	C45-ST12-90°		95	16	46	12	76	68	23,650 (21,500)		
面取りカッター穴付	CH04-ST4-90°	HSS	50	2	4	4	-	-	90°	1 (両刃)	2,695 (2,450)
	CH06-ST6-90°		3	6	6	3,080 (2,800)					
	CH08-ST8-90°		4	8	8	3,135 (2,850)					
	CH09-ST6-90°		55	10	6	42	38	2 (片刃)	3,850 (3,500)		
	CH14-ST8-90°		70	6	15	8	50	46	4,675 (4,250)		
	CH18-ST10-90°		100	8	20	10	70	66	6,875 (6,250)		
	CH23-ST12-90°		110	10	25	12	73	69	9,405 (8,550)		
	CH28-ST12-90°		120	12	30	12	70	66	13,200 (12,000)		
	超硬面取りカッター <非鉄用>		CC04-ST4-90°	超硬	54	1.5	4	4	-	42	90°
CC06-ST6-90°		72	1.9		6	6	57	11,000 (10,000)			
CC08-ST8-90°		81	2.1		8	8	61	12,650 (11,500)			
CC10-ST10-90°		93	2.5		10	10	69	15,400 (14,000)			
CC04-ST4-60°		54	1.5		4	4	42	60°	7,920 (7,200)		
CC06-ST6-60°		72	1.9		6	6	57	11,000 (10,000)			
CC08-ST8-60°		81	2.1		8	8	61	12,650 (11,500)			
CC10-ST10-60°		93	2.5		10	10	69	15,400 (14,000)			
超硬面取りカッターS <鉄用>		CCS04-ST4-90°	超硬 +OC コート		54	1.5	4	4	42	90°	8,910 (8,100)
		CCS06-ST6-90°			72	1.9	6	6	57	12,100 (11,000)	
	CCS08-ST8-90°	81		2.1	8	8	61	13,750 (12,500)			
	CCS10-ST10-90°	93		2.5	10	10	69	16,500 (15,000)			
	CCS04-ST4-60°	54		1.5	4	4	42	60°	8,910 (8,100)		
	CCS06-ST6-60°	72		1.9	6	6	57	12,100 (11,000)			
	CCS08-ST8-60°	81		2.1	8	8	61	13,750 (12,500)			
	CCS10-ST10-60°	93		2.5	10	10	69	16,500 (15,000)			