

# ガセットエース

Gusset Ace



## マグネット効果で一人で仮付け作業ができます。


Secured by a magnet to free your hands.



- アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセットプレートの仮付け合わせができます。
- ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。
- 各種種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。
- ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。

型式	フランジ厚さ (mm)	ウェーブ高さ (mm)	重量 (kg)	標準価格 税込(税抜)
GA-350	6~25	175~350	3.7	112,640 (102,400)
GA-500	6~25	250~500	4	116,380 (105,800)

### 各種ユニット

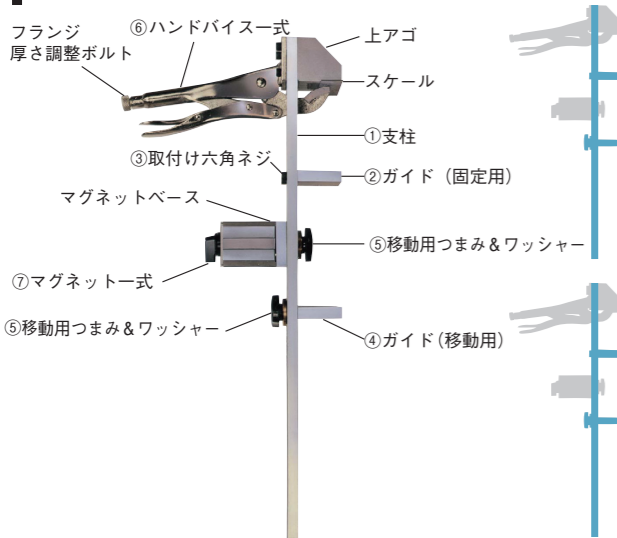

### ガセットエース GA350 各部品

製品名	型式	標準価格 税込(税抜)
①GA350 支柱	GA29	オープン
②固定用ガイド 350ヨウ	GA15	
③固定用ガイド取付け六角ネジ	GA19-1	
④移動用ガイド 350ヨウ	GA34	
⑤移動用つまみ&ワッシャー	GA24	

### ガセットエース GA500 各部品

製品名	型式	標準価格 税込(税抜)
①GA500 支柱	GA30	オープン
②固定用ガイド 500ヨウ	GA16	
③固定用ガイド取付け六角ネジ	GA19-1	
④移動用ガイド 500ヨウ	GA35	
⑤移動用つまみ&ワッシャー	GA24	

### GA350・GA500 共通品

#### ■ハンドバイス式

製品名	型式	標準価格 税込(税抜)
⑥ハンドバイス式	GA12	オープン
スプリング	GA14	
厚さ調整ボルト	GA-B5	

#### ■マグネター式

製品名	型式	標準価格 税込(税抜)
⑦マグネター式	GA20	オープン
マグネットのみ	GA21	
マグネターベース式	GA22	
六角穴付ボルト M8x16L(1個)	GA23	


# ケガキゲージ

Scriber gauge



## R面に威力を発揮する。

For scribing even on rounded faces.

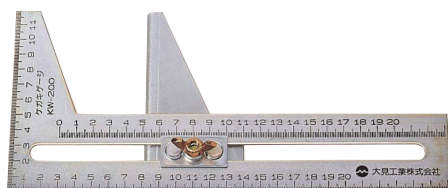

- コラムのセンター出しに。
- 本体の目盛りは目安としてご使用ください。

型式	標準価格 税込(税抜)
KW-200	13,970 (12,700)

(コラム 400mm まで使用できます)

# 小型携帯式磁気ボール盤 フラッター

Compact portable magnetic drilling machine (FLATTER)



## 2軸の低床型は国際特許。

International patent obtained for the 2-axis low base type.



- 本体横置きで狭い所も楽々穴あけ。
- 強力磁力で縦・横両使いOK!
- 刃物は長年実績あるクリンキーカッターを採用、超硬刃で長寿命でスピーディな穴あけOK!
- ハンドルは左右両側に取付けられ、任意の位置からスタートできます。
- 建築・設備・橋梁・鉄鋼・機械加工など幅広い現場での穴あけができます。

型式	NF-30AH-01	NF-30AH-02
特徴	首振りタイプ	
重量	8.8kg	
最大径	30φ	
最大厚	35mm	
機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・左右20mm</li> <li>・前後10mm穴あけ位置調整可能</li> <li>・LEDライト付</li> </ul>	
電源	単相100V50/60Hz	三相200V50/60Hz
消費電力	660w	
回転数	680min <sup>-1</sup>	
最大磁力	5.5kN (561kgf)	
最小吸着板厚	6mm	
外形寸法	W165×L292×H228mm	
標準価格 税込(税抜)	オープン	

### 共通標準付属品

- 収納鉄ケース
- 安全結束ベルト
- 刃物交換用六角レンチ 5mm
- 取扱説明書

### NF30AH用付属品

- スプレー式切削油 環境に優しい塩素フリー・植物性オイル



NET. 100ml

### NF30AH用付属品

- センターピン (MGF-SP1) 35SQクリンキーカッター用
- センターピン (MGF-SP2) 35SQクリンキーカッター用

使用刃物	25SQハイスカッター			35SQクリンキーカッター		50SQクリンキーカッター
	11.5,12	13,14,14.5,15,16	18,22,24	17.5~35		17.5~50
刃径mm	11.5,12	13,14,14.5,15,16	18,22,24	17.5~35		17.5~50
穴あけ深さ	16			35		50
センターピン	HCS6025F	HCS7025F	HCS8025F	MGF-SP1 (被削材厚み6~21mm用)		MGF-50S1
				MGF-SP2 (被削材厚み21~35mm用)		

### 専用ノスドリル、ノスアダプタ

型式	NS080	NS090	NS100	NS105	NS110	NS115	NS120
刃径mm	8	9	10	10.5	11	11.5	12



ノスアダプタ MGF-NA1



### 固形ワックス 型式 MGF-KW



NET.250G

- ・固形ですので液だれがありません。
- ・脱脂性は良好です。
- ・人体には無害です。