

板金サイディングカットソー Bシリーズ

大日商

Sheet metal siding cutting saw blades, B series

超硬チップで板金に強い。

Carbide tipped saw blades for powerful cutting of sheet metal.

被削材 **金属サイディング** トタン プリキ アルミ 塩ビ管 プラスチック ALC (鉄筋入)

適合機種 集塵丸ノコ 切断機

刃先材質 **超硬チップ** サイズ **100 ~ 305**



多用途に適した超硬チップを採用

- 刃数が多いため、バリがほとんどなく焼けによる変色のない美しい切断面を実現。
- 特殊超硬チップの採用により寿命が大変長い。
- 幅広い適用性でいろいろな材料に対応。

■ サイズ一覧

JANコード 49 48572	型式	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数	穴径 (mm)	標準価格 税込(税抜)
071225	B-100	100	1.5	36	20	7,381 (6,710)
071232	B-110	112	↓	40	↓	7,986 (7,260)
071249	B-125	125	1.6	46	↓	8,591 (7,810)
071256	B-152	152	1.8	56	↓	9,317 (8,470)
071263	B-160	160	↓	60	↓	9,559 (8,690)
071270	B-180	180	↓	64	↓	10,285 (9,350)
071287	B-216	216	↓	72	25.4	12,705 (11,550)
071294	B-255	255	2	90	↓	21,659 (19,690)
071300	B-305	305	↓	100	↓	26,741 (24,310)

※ B-152 は、生産終了しました。
在庫数についてはお問い合わせください。

ラウンドカッター

Round cutters

立上げ塩ビ管内面カッター。


Cutters for internal cutting of PVC pipes for plumbing.

被削材 **塩ビ管** **スパイラルダクト管** 適合機種 ディスクグラインダー 電気ドリル 充電ドリルドライバー 複刃バットドライバー

刃先材質 **電着ダイヤモンド**

- ディスクサンダー、充電ドリル、電気ドリル兼用タイプ。
- ベ어링付でスムーズな切断ができます。
- 深さ調整ができるガイドプレート付で簡単に真っ直ぐ切断作業ができます。
- VP、VU40 から切断できます。
- 全機種替刃交換できます。

■ 替刃：電着ダイヤモンド

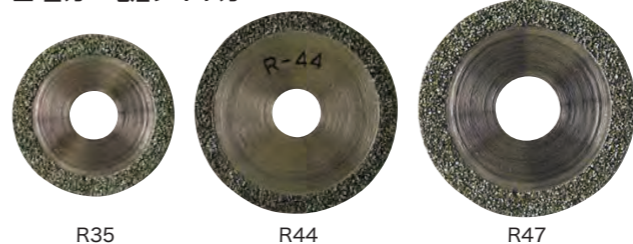

■ 替刃：電着ダイヤモンド


型式	刃径	適応本体	標準価格 税込(税抜)
R35	35mm	RCM	オープン
R44	44mm	RCM, RC	↓
R47	47mm	RC	↓

オプション

■ 標準タイプ



別売り延長棒 DX50B を
付ければ倍の 100mm の
有効長！

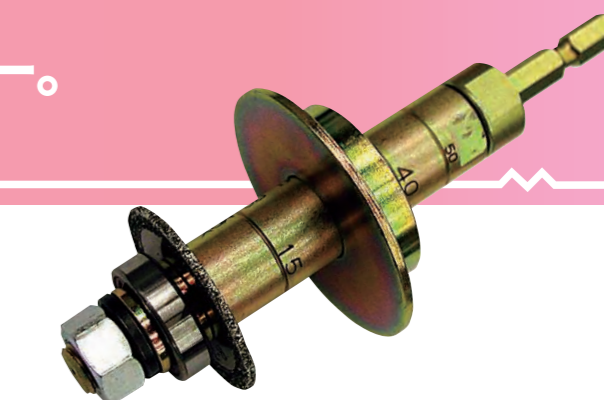

■ サイズ一覧

型式	刃径 (mm)	最大 切削長 (mm)	適用塩ビ管	標準価格 税込(税抜)
◆ RCM35DX	35mm	50	VU40 ~ 150、VP40 ~ 75	20,240 (18,400)
◆ RCM44DX	44mm	↓	VU50 ~ 250、VP50 ~ 200	26,565 (24,150)

深さ調整付ラウンドカッター



- ディスクサンダーに取り付けて素早く切断作業ができます。
- 深さ調整ができるガイドプレート付で簡単に真っ直ぐ切断作業ができます。

■ サイズ一覧

型式	刃径 (mm)	最大 切削長 (mm)	適用塩ビ管	標準価格 税込(税抜)
RC44	44mm	80	VU50 ~ 150、VP50	35,420 (32,200)
RC47	47mm	↓	VU65 ~ 200、VP65 ~ 100	37,950 (34,500)

- 各電動工具に取り付けて、立上げ塩ビ管を内側から切断します。
- コンクリートに埋設された箇所の塩ビ管の切断に。
- 壁面から飛び出した換気ダクト管を内側からのつら切り加工に。
※ディスクサンダー用は軸が M10×1.5 専用です。ディスクサンダー用をサンダーに取り付ける際はサンダーのフランジ類はすべてはずしてから、ラウンドカッターを取り付けて下さい。

■ DX635 シャンク六角軸



■ シャンク、延長棒

型式	品名	適応本体	標準価格 税込(税抜)
DX50B	延長アダプター-50	RCM	オープン
DX635	六角軸シャンク	RCM	↓