

塩ビ管コーナーカッター


PVC pipe corner cutter

VCC-200LA-ST

切断・面取り同時加工を可能にした業界先駆け機種。

A model that is leading the industry, enabling simultaneous cutting and bevelling.

- 管径 40 ~ 200 の切断・面取りができます。
- 軽量コンパクトで運搬が容易です。

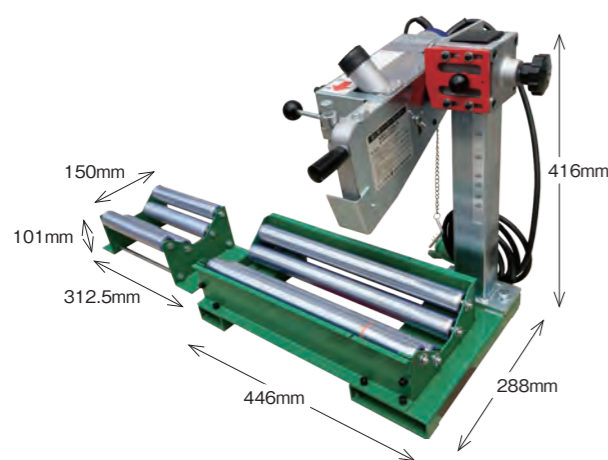

被削材 **スパイラルダクト管** **塩ビ管** **ポイド管** **トミジ管**
(VU、VP、HI、S-VP等)

■ 本体仕様

型式	VCC-200LA-ST
使用電源	AC100V、50/60Hz 単相
モーター	MG125SA2-OMI
定格電流	7.6A
無負荷回転数	9,500min ⁻¹
切断能力	呼径 40 ~ 200 面幅 0 ~ 12mm、15度
重量	本体 13kg
標準価格 税込(税抜)	357,500 (325,000)

付属品

12面取りカッター



型式	FVC-105L
付属品	12面取ナット
適用	塩ビ管専用
標準価格 税込(税抜)	38,720 (35,200)

※刃物は本体に装着してあります。

ミドルローラー



型式	VC-MD
重量	2.25kg
標準価格 税込(税抜)	40,700 (37,000)

その他の付属品

- ・ロックナットレンチ
- ・スパナ17mm
- ・切断用フランジ
- ・取扱説明書

別売品

切断専用カッター

※取付けには切断用フランジが必要です。



型式	F-105
適用	鉄、塩ビ、ポイド用
標準価格 税込(税抜)	8,470 (7,700)



型式	FZ-105
適用	ステンレス、鉄用
標準価格 税込(税抜)	12,100 (11,000)



標準価格 税込(税抜)	オープン

ローラーチェーンバイス

標準価格 税込(税抜)	オープン

VCC-200・VCC-300 共通特長

- 硬質塩化ビニール製パイプ (VU,VP,HI,S-VP 等) の切断と面取りが同時に加工できます。(切断のみも可能です)
- 超硬面取り付チップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。
- 上部に刃物があるため、位置合わせが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。
- パイプを本機ローラーに乗せ、切り込んで1回転するだけで素早く作業できます。


吸塵接続口



※クリーナーは別売り

- 吸塵口付で、お手持ちの掃除機を取付ければ切り屑の処理も手間いらず。(吸塵口は外径φ 32、内径φ 27です。)

作業手順



- 1.パイプ口径モーター高さ設定メモリを合わせ、刃物と切断位置を合わせて下さい。(本体ローラーの目安線に合わせても結構です。)
- 2.パイプと刃物が離れたところで、モーターのスイッチを入れてから、切り込んで下さい。
- 3.切り込みが終わったら、続けてパイプを必ず手前に進めて切断して下さい。反対(向側)に下すと、危険です。
- 4.一周切り終えても、面取りの関係上、1/10回転程余分に回して下さい。

塩ビ管コーナーカッター


PVC pipe corner cutter

VCC-300EX-ST

大口径の切断・面取り同時加工用に。

When performing large-diameter cutting and chamfering at the same time.

- 管径 100 ~ 300 の切断・面取りができます。
- 面取り幅もワンタッチで0 ~ 30mm の間で簡単に調節できます。
- ローラーチェーンバイス付でパイプをしっかり把握し、安全に確実に作業できます

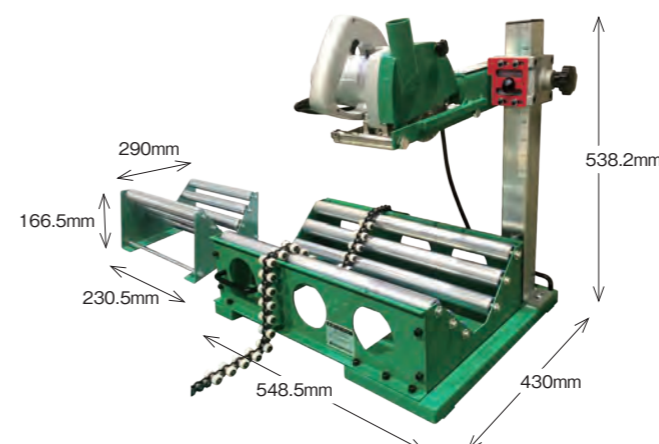

被削材 **スパイラルダクト管** **塩ビ管** **ポイド管** **トミジ管**
(VU、VP、HI、S-VP等)

■ 本体仕様

型式	VCC-300EX-ST
使用電源	AC100V、50/60Hz 単相
モーター	PG-21BA
定格電流	11.0A
無負荷回転数	8,000min ⁻¹
切断能力	呼径 100 ~ 300 面幅 0 ~ 30mm、15度
重量	本体 22kg
標準価格 税込(税抜)	633,600 (576,000)

付属品


30面取りカッター



型式	FVC-125EX
適用	塩ビ管専用
標準価格 税込(税抜)	82,280 (74,800)

※刃物は本体に装着してあります。

サブローラー



型式	VC-SB3
重量	3.65kg
標準価格 税込(税抜)	58,080 (52,800)

その他の付属品

- ・ローラーチェーンバイス
- ・スパナ36mm、
- ・両口スパナ17・19mm
- ・取扱説明書

別売品


切断専用カッター・セット



型式	FV-125SET
適用	鉄、塩ビ、ポイド用
標準価格 税込(税抜)	14,520 (13,200)

用途

- 下水道、住設工事に。大口径の塩ビ管の切断・面取り作業、排水ます・フランジの立上げ管の切断作業に。
- 電力、通信工事に。共同溝埋設用塩ビ管 (S-VP 等) の切断面取り作業に。(パイプ内面取りはできません。)
- 刃物を当社製「F1 カッター/F-105」に取り替えれば、ポイド管、スパイラルダクト管、FRP 管の切断に使用できます。

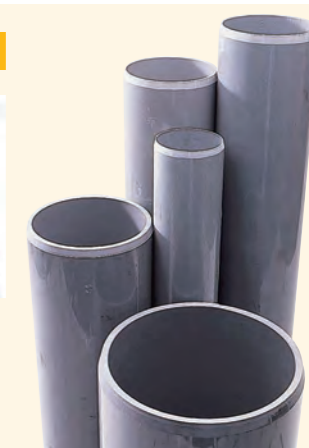

塩ビ管コーナーカッター

PVC pipe corner cutter


VCC-200LB

コードレス&セパレート式で現場改革!

A cordless and separate type that revolutionizes the workplace!

- 管径 40 ~ 200 の切断・面取りができます。
- リチウムイオンバッテリーを採用し、軽量コンパクトで運搬が容易です。

被削材 **スパイラルダクト** **塩ビ管** **ポイド管** **トミジ管**
(VU、VP、HI、S-VP等)

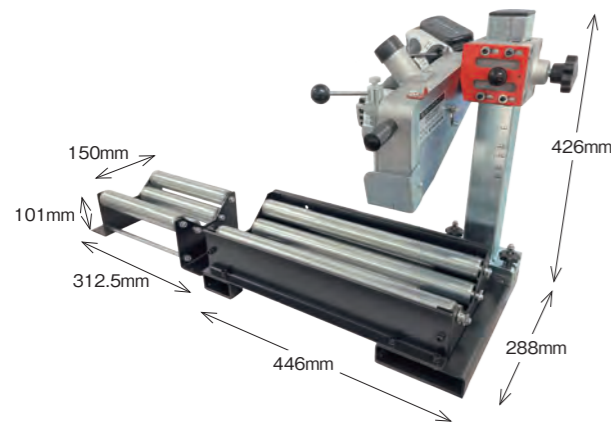

■ 本体仕様	
型式	VCC-200LB
使用電源	DC18V
モーター	-
定格電流	5.0A
無負荷回転数	10,000min ⁻¹
切断能力	呼径 40 ~ 200 面幅 0 ~ 12mm、15度
重量	本体 15kg
標準価格 税込(税抜)	オープン

付属品

12面取りカッター



型式	FVC-105L
付属品	12面取ナット
適用	塩ビ管専用
標準価格 税込(税抜)	38,720 (35,200)

※刃物は本体に装着してあります。

ミドルローラー



型式	VC-MD-B
重量	2.25kg
標準価格 税込(税抜)	42,020 (38,200)

その他の付属品

- ・ロックナットレンチ
- ・スパナ17mm
- ・切断用フランジ
- ・取扱説明書

別売品

切断専用カッター

※取付けには切断用フランジが必要です。



型式	F-105
適用	鉄、塩ビ、ポイド用
標準価格 税込(税抜)	8,470 (7,700)



型式	FZ-105
適用	ステンレス、鉄用
標準価格 税込(税抜)	12,100 (11,000)



標準価格 税込(税抜)	オープン
-------------	------

ローラーチェーンバイス

標準価格 税込(税抜)	オープン
-------------	------

VCC-200・VCC-300 共通特長

- 硬質塩化ビニール製パイプ (VU,VP,HI,S-VP等) の切断と面取りが同時に加工できます。(切断のみも可能です)
- 超硬面取り付チップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。
- 上部に刃物があるため、位置合わせが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。
- パイプを本機ローラーに乗せ、切り込んで1回転するだけで素早く作業できます。

吸塵接続口



※クリーナーは別売り

- 吸塵口付で、お手持ちの掃除機を取付ければ切り屑の処理も手間いらず。(吸塵口は外径φ32、内径φ27です。)

作業手順



- 1.パイプ口径モーター高さ設定メモリを合わせ、刃物と切断位置を合わせて下さい。(本体ローラーの目安線に合わせても結構です。)
- 2.パイプと刃物が離れたところで、モーターのスイッチを入れてから、切り込んで下さい。
- 3.切り込みが終わったら、続けてパイプを必ず手前へ進めて切断して下さい。反対(向側)に進すと、危険です。
- 4.一周切り終えても、面取りの関係上、1/10回転程余分に廻して下さい。

ハンディスパイラルカッター

Handy spiral cutter


HSD-110ST

ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。

A safety stopper is attached to the handy spiral cutter

被削材 **スパイラルダクト** **塩ビ管** **ポイド管** **トミジ管**

■呼径 100 ~ 300 円形スパイラルダクト

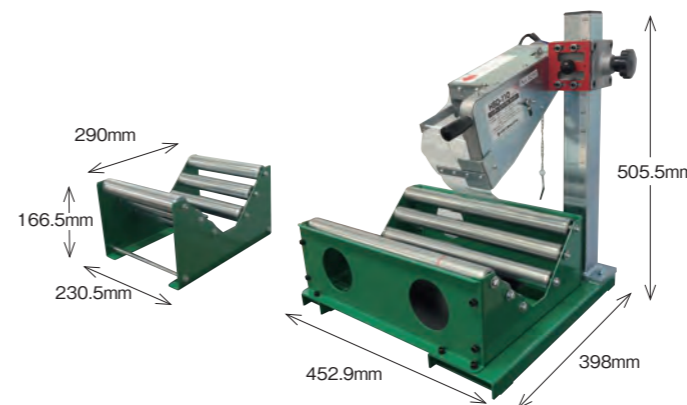

■ 本体仕様	
型式	HSD-110ST
使用電源	AC100V、50/60Hz単相
モーター	MG125SA2-OMI
定格電流	7.6A
無負荷回転数	9,500min ⁻¹
刃物	ダクトキラー - DK110
重量	本体 16kg
標準価格 税込(税抜)	415,800 (378,000)

○安全装置に関する特許
特許登録査定 意匠登録査定
日本国特許第6370743号 特願2015-125345
意匠登録1548742 意匠出願 2015-014735

付属品

ダクトキラー (DK110)



型式	DK110
刃数	40P
標準価格 税込(税抜)	9,680 (8,800)

※刃物は本体に装着してあります。

サブローラー



型式	VC-SB3
重量	3.65kg
標準価格 税込(税抜)	58,080 (52,800)

その他の付属品

- ・ロックナットレンチ
- ・スパナ17mm
- ・防塵ゴーグル
- ・取扱説明書

別売品

スティール用



型式	F110S
刃数	28P
標準価格 税込(税抜)	10,890 (9,900)

ステンレス用



型式	FZ110
刃数	40P
標準価格 税込(税抜)	12,100 (11,000)

パイプカッター共通特長

- モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。

■ 切断時



ロックされてません

■ ダクト管設置・移動時



自動でロック!!

用途

- 呼径 100 ~ 300 円形スパイラルダクト、塩ビ管、ポイド管、トミジ管等の切断

【注意】当機種は切断のみを目的としており、面取り機能はありません。

※ 長尺物を中間切断する場合は、サブローラーを2台使用して下さい。(1台は標準装備)