

鞘付ルーフトドリル

Roof bolts bit with case



穴あけ後の切り屑を下に落とし、 屋根上の掃除負担大幅軽減!!

Lead metal chip downward during cutting hole and save a time for cleaning on the roof



適合機種



モード 回転

刃先材質

ハイス

サイズ

φ 12.5

サヤの中に
ドリルを格納

- 駐車場、駐輪場、倉庫、事務所等、幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。
- 穴あけ後の切り屑を下に落とし、作業後の掃除負担大幅軽減。

■ 鞘付ルーフトドリル

型式	刃径 (mm)	シャンク径 (mm)	全長 (mm)	用途	標準価格 税込(税抜)
SR125S	12.5	六角軸6.35	166	ルーフトボルト下穴用	26,400 (24,000)
SR125K	12.5	-	84.5	替刃	8,800 (8,000)

関連商品

■ エクステンダー P.50

タップ下穴タケノコドリル

Tap prepared hole stepped drill bits



下穴あけのスペシャリスト。

Specialist bits for prepared holes.



適合機種



モード 回転

刃先材質

コバルトハイス & チタンコーティング

サイズ

φ 3.3 ~ 13

再研磨

○ (先端のみ)

タケノコドリルならではの複数サイズ対応

1本でいろいろなサイズのタップ下穴があげられます

コバルトハイスを使用しています

シャープな切れ味で、耐久性があります。

切屑の溶着を防ぐチタンコーティング

安定した切削能力を保ちます。

レーザーマーキングでの寸法表示

穴寸法が消えません。

■ サイズ一覧

型式	各段寸法	段厚	対応ねじ	標準価格 税込(税抜)
TSM4-6G	3.3	5.0	M4	10,340 (9,400)
	4.2	5.5	M5	
	5	8.5	M6	
	6.5	8.7	下段のバリ取り用など	
TSM5-12G	4.2	4.0	M5	11,880 (10,800)
	5.0	5.4	M6	
	6.8	6.9	M8	
	8.5	7.9	M10	
	10.3	8.7	M12	
	13	9.3	下段のバリ取り用など	

関連商品

■ ドリルチャック延長棒 P.49

■ エクステンダー P.50

◆ 人気サイズ ● 新サイズ ● 受注生産 ● 在庫限りで販売終了

ストッパー付センタードリル

Center drill with stopper



当社の数々のホールカッター に装着できます。

Can be fitted to a variety of hole cutters made by Omi Kogyo.



抜き屑をパイプ内に落としません。

穿孔後、フックに抜き屑をひっかけ、カッターと一緒に引き上げるので、パイプ等の穿孔作業の際、抜き屑を中に落としません。

高層階での穴あけ作業の安全化

高層階での穴あけ作業時、ホールカッターで貫通した後、抜けカスが下に落ちる可能性があります。

丸く先が鋭利な抜けカスは落下して人に当たると大変危険です。そこで、ご使用のホールカッターにストッパー付センタードリルが威力を発揮します。

■ お願い

■ E型ホールカッターなど刃長の短い刃物の場合は、ドリルが刃先より極端に出してしまいますので、被削材の下部に注意してください。

■ 他社メーカーのホールカッターには取り付けられない場合があります。無理に取り付けてのご使用は怪我の恐れがあります。

■ 寸法指定の場合は、都度お見積いたしますので、お問い合わせください。


ドリルチャック延長棒

Drill chuck extension bar



刃物・ビットを450mm延長します。

Extends the cutting tool/bit by 450 mm.

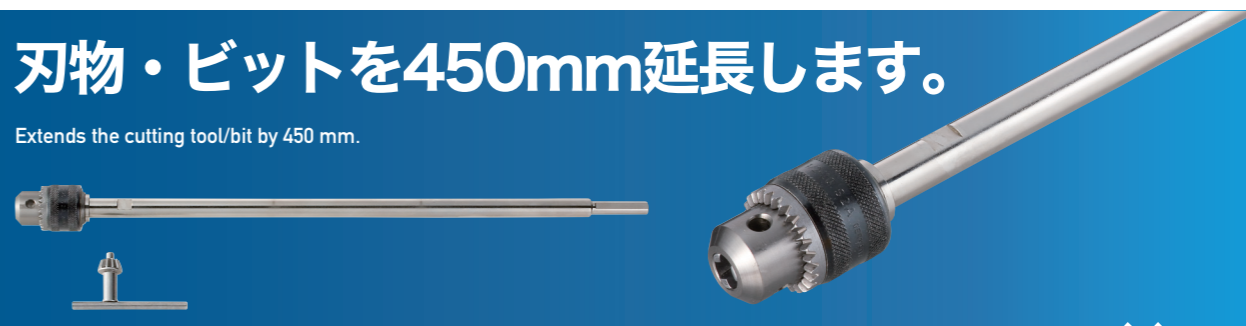

デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部交換可能。

■ 製品仕様表

型式	最大外径 (mm)	全長 (mm)	シャンク タイプ	適用挿み径	標準価格 税込(税抜)
DC450K	チャック部33mm	447.5	10mmタイプ	1mm~10mm	26,400 (24,000)

※適用工具: シャンク径 10mm 以下の製品

※使用機器: 電気ドリル、充電ドリル (14V以上推奨) (※回転専用)



◆ 人気サイズ ● 新サイズ ● 受注生産 ● 在庫限りで販売終了